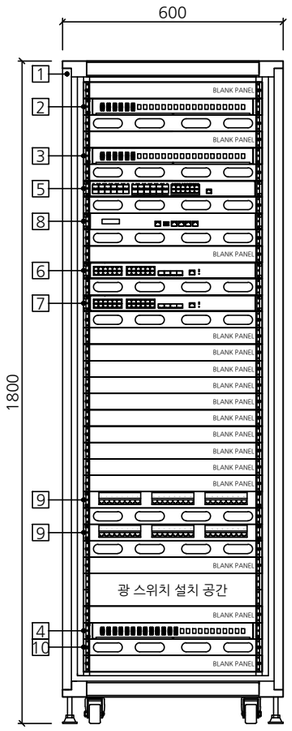


지상 1층 [HUB RACK-1 (RACK TYPE)]

| NO. | Description | Size | Unit | Q'ty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19" CABINET RACK | 1800(H)*600(W)*750(D) | EA | 1 | |
| 2 | F.D.F - IN | SM 12CORE, LC TYPE | EA | 1 | |
| 3 | F.D.F - OUT | SM 12CORE, LC TYPE | EA | 1 | |
| 4 | F.D.F - OUT (광 포트) | SM 26CORE, LC TYPE | EA | 1 | |
| 5 | GIGABIT OPTICAL SWITCH | 1G SFP 24PORT | EA | 1 | |
| 6 | GIGABIT ETHERNET SWITCH | 10/100/1000T 24PORT, SFP 4PORT | EA | 1 | |
| 7 | GIGABIT P.O.E SWITCH | 10/100/1000T P.O.E 24PORT, SFP 4PORT | EA | 1 | |
| 8 | 무선 AP 컨트롤러 | 무선 AP 중앙집중관리 및 제어 | EA | 1 | |
| 9 | PATCH PANEL | Cat.5e, 24PORT | EA | 2 | |
| 10 | ENTRY PANEL | 1U | EA | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| * | 무선 AP | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | EA | 6 | |
| * | BLANK PANEL | 1U | EA | 16 | |
| * | OPTICAL MODULE | 1G SFP, LX TYPE | EA | 10 | 본관 설치분 포함 |
| * | OPTICAL PATCH CORD | 3m, 1Gbps | EA | 8 | 본관 설치분 포함 |
| * | PATCH CORD | 3m, Cat.5e | EA | 48 | |




지상 1층 [IDF-1]

| NO. | Description | Size | Unit | Q'ty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDF 단자함 | 400(H)*300(W)*130(D) | EA | 1 | |
| 2 | 110 BLOCK | 50P | EA | 1 | |

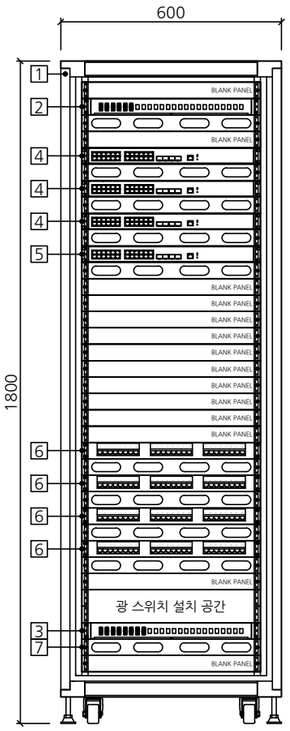


지상 1층 [HUB RACK-2 (RACK TYPE)]

| NO. | Description | Size | Unit | Q'ty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19" CABINET RACK | 1800(H)*600(W)*750(D) | EA | 1 | |
| 2 | F.D.F - IN | SM 12CORE, LC TYPE | EA | 1 | |
| 3 | F.D.F - OUT (광 포트) | SM 16CORE, LC TYPE | EA | 1 | |
| 4 | GIGABIT ETHERNET SWITCH | 10/100/1000T 24PORT, SFP 4PORT | EA | 3 | |
| 5 | GIGABIT P.O.E SWITCH | 10/100/1000T P.O.E 24PORT, SFP 4PORT | EA | 1 | |
| 6 | PATCH PANEL | Cat.5e, 24PORT | EA | 4 | |
| 7 | ENTRY PANEL | 1U | EA | 10 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| * | BLANK PANEL | 1U | EA | 14 | |
| * | OPTICAL MODULE | 1G SFP, LX TYPE | EA | 4 | |
| * | OPTICAL PATCH CORD | 3m, 1Gbps | EA | 4 | |
| * | PATCH CORD | 3m, Cat.5e | EA | 96 | |

# 통합배선설비 상세도

축척:A1 : 1/NONE
A3 : 1/NONE


전력시설물종합설계업 제서울 E-1-055호
엔지니어링 활동주체 제06-378호
전기,정보통신 설계.감리 및 소방설계
(주) 정 명 기 술 단
대표・기술사 이 정 환

엔지니어링활동주체신고증 신고번호제 06-378호
기술부분:통신·정보처리,전문분야:정보통신
(주) 정 명 기 술 단
통신선로산업기사 김 근 식


PROJECT TITLE

LS Electric
R-Center 구축

PROJECT NUMBER

624001

DESIGN CONSULTANT


가 운 건 축
GAUN I Architects & Engineers
서울시 강남구 언주로 141길 6. 5층 (논현동, 백향빌딩)
Tel:82-2-3443-7799 Fax:82-2-3443-3807
www.gaun.co.kr


NOTES

KEY PLAN

| NO. | DESCRIPTION | DATE |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ISSUES & REVISIONS

BUILDING NAME

.

DRAWING TITLE

통합배선설비 상세도

| | | | |
|---|---|---|---|
| DRAWN | | SCALE | A3 : 1/NONE<br>A3 : 1/NONE |
| CHECK 1 | 안 동 식 | | |
| CHECK 2 | 이 은 진 | DATE | 2024.04 |
| APPR. | 정 용 재 | | |

DRAWING NO.

ET-03-002